MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

## Inventarnummer: 20883

Rundschleifmaschine
TSCHUDIN HTG 622

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spitzenhöhe | 100 mm |
| Spitzenweite | 680 mm |
| Max. Längsweg | 620 mm |
| Max. Querweg | 45 mm |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser | 500 mm |
| Breite | 80 mm |
| Bohrung | 203.2 mm |
| max. Breite der Schleifscheiben | 80 mm |
| Schleifscheibendrehzahlen: | |
| Anzahl (Stufen) | 3 |
| von | 1150 U/min |
| bis | 1550 U/min |
| Schleifkopf drehbar | 3 ° |
| Werkstückspindelstock: | |
| Drehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 65 U/min |
| bis | 500 U/min |
| Drehbar | 360 ° |
| Spindelkonus | 4 MK |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 3 MK |
| Pinolenhub | 20 mm |
| Presskraft | 4 - 15 kp |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 9 ° |
| Geschwindigkeit des Tisches: | |
| Stufenlos | |

| | |
|---|---|
| bis | 5 m/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Aussen-Schleifspindelmotor | 5.5 kW |
| Werkstückspindelmotor | 0.7 PS |
| Gesamtleistungsbedarf | 10 PS |
| Maschinengewicht ca. | 2900 kg |
| Abmessungen Maschine: | |
| Länge | 2300 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1900 mm |

Diverses Zubehör:

Abrichtvorrichtung

Kühlmitteleinrichtung

Papierfilteranlage

Reitstock

KONECRANES
E5

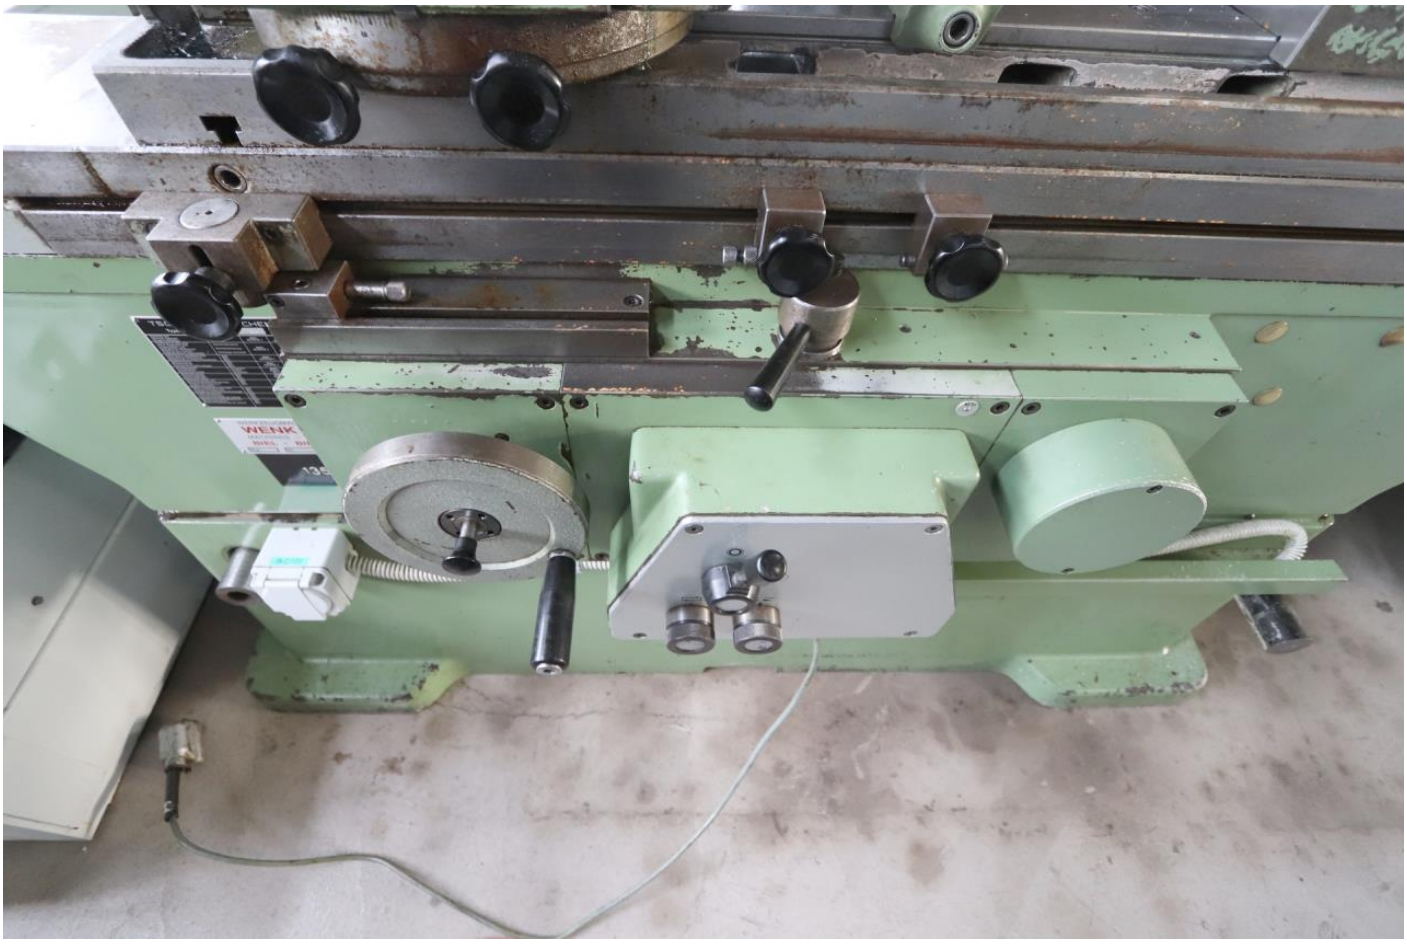
WENK