MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 20884

Rectifieuse sans centres
TSCHUDIN ESO 400

Données techniques

Diamètre de rectification min.	0.5 mm
Diamètre de rectification max.	30 mm
Meule de rectification:	
Diamètre meule neuve	400 mm
Largeur	125 mm
Alésage	203.2 mm
Vitesses de broche:	
nombre (étages)	2
de	850 t/min
à	1700 t/min
Vitesse de la meule	16 / 32 m/s
Meule d'entraînement:	
Diamètre meule neuve	225 mm
Largeur	125 mm
Alésage	80 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	120 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Branchement à l'air comprimé	2 - 3 bar
Poids de la machine env.	2500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2500 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur	1800 mm

ERNST SCHAUBLIN A.G.
OBERDORF BL SCHWEIZ
SECO

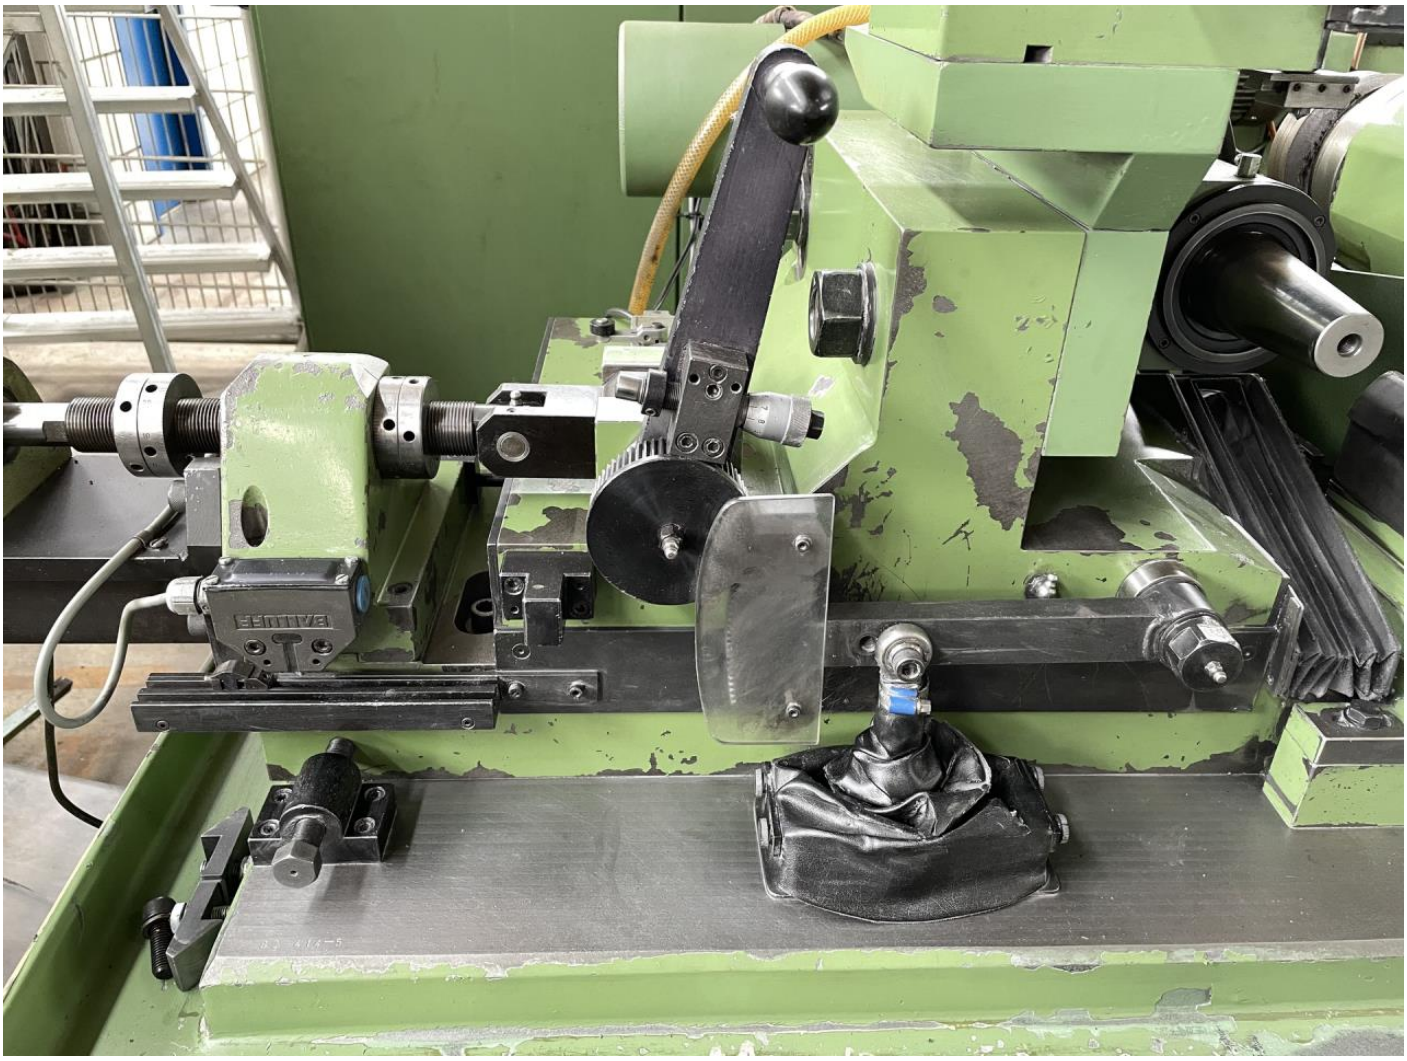
BALLUFF

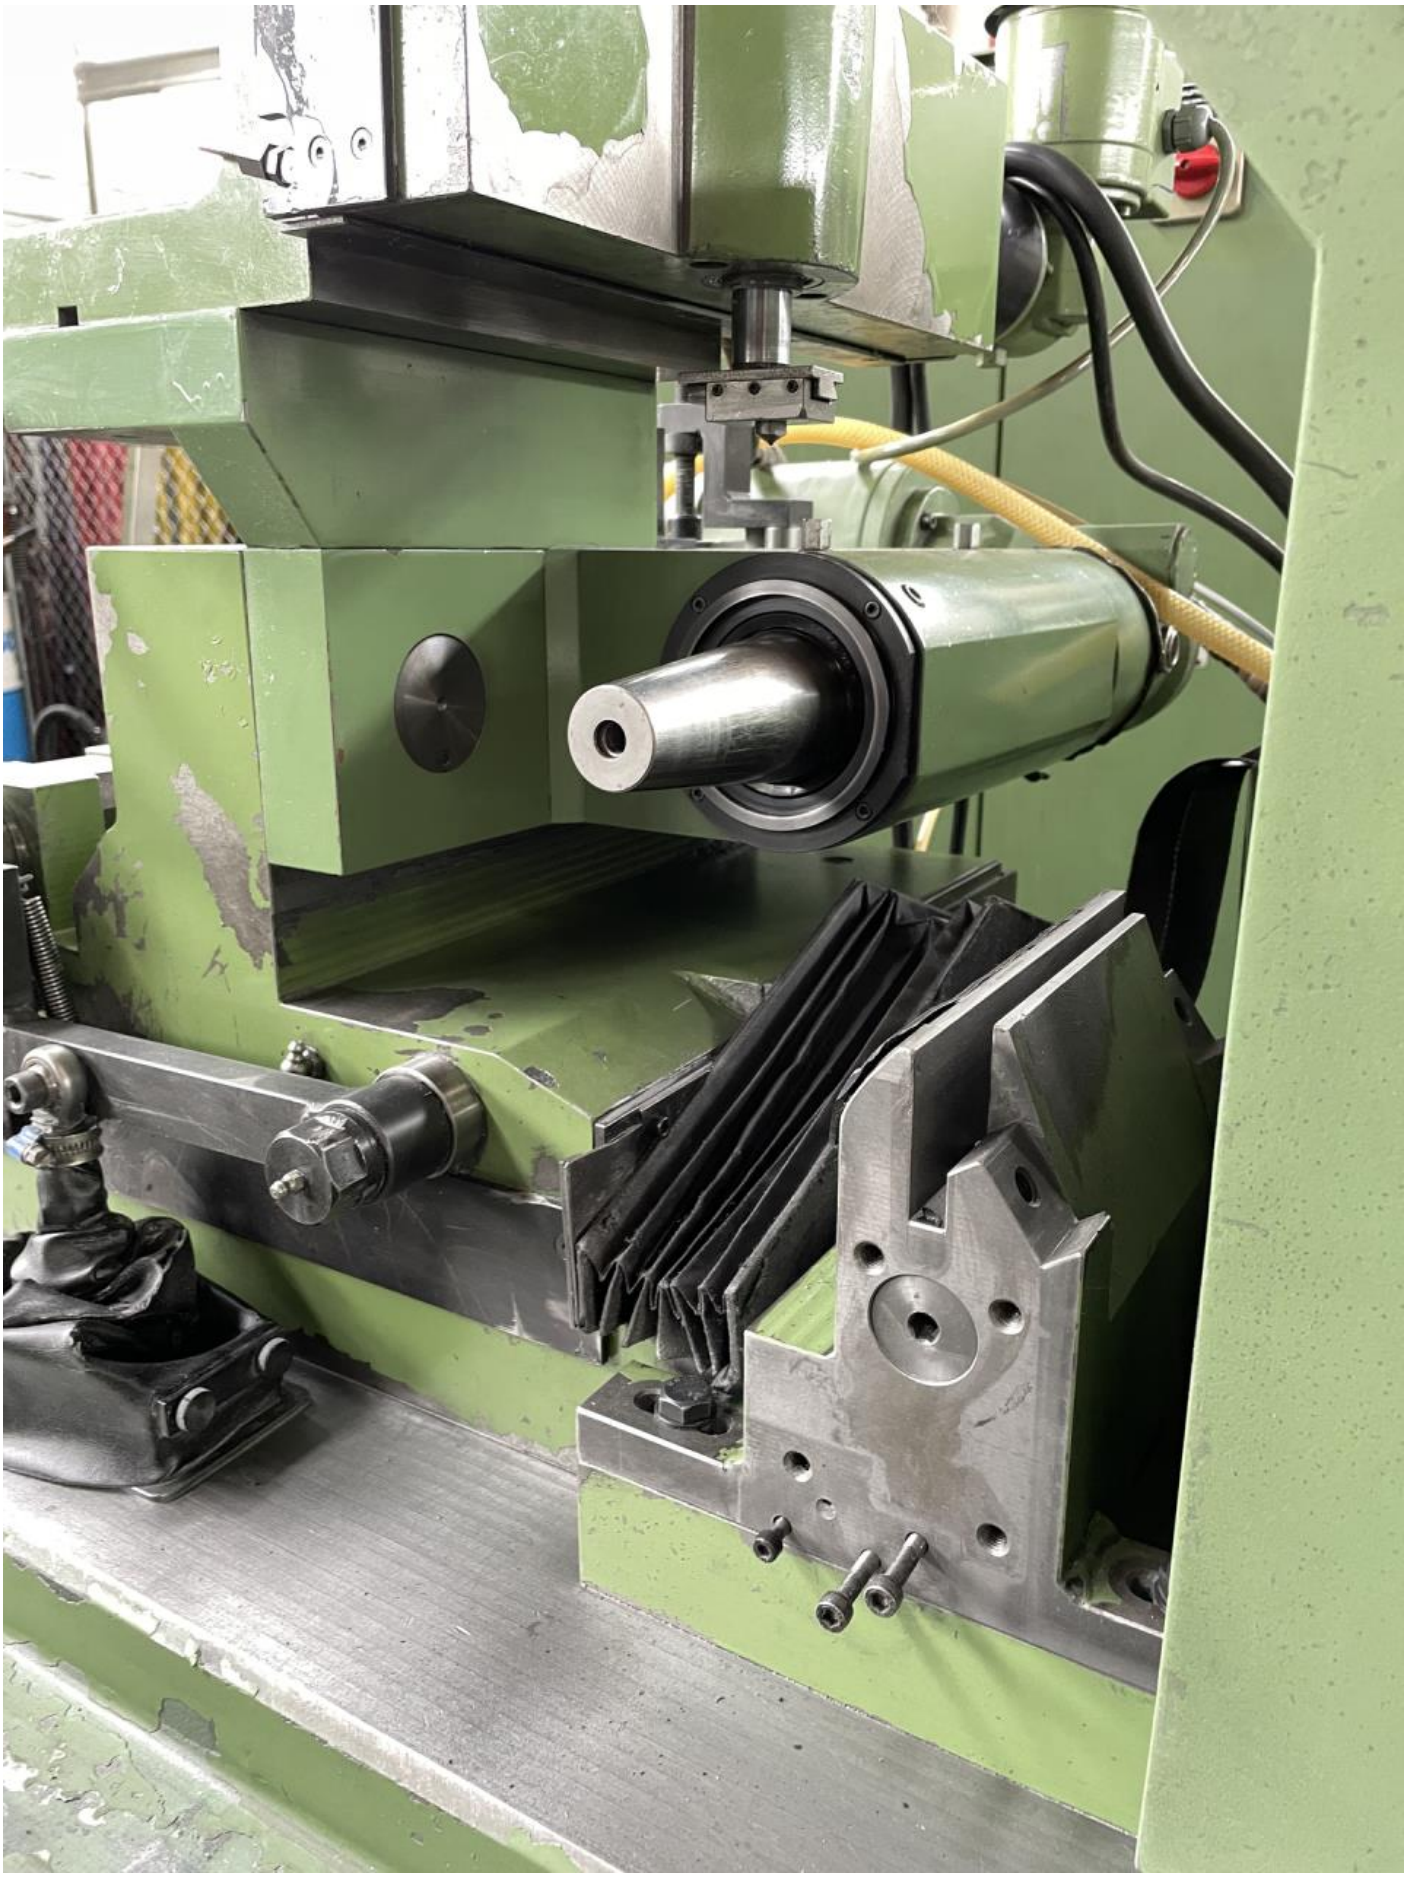

MACHI
B
SO 400

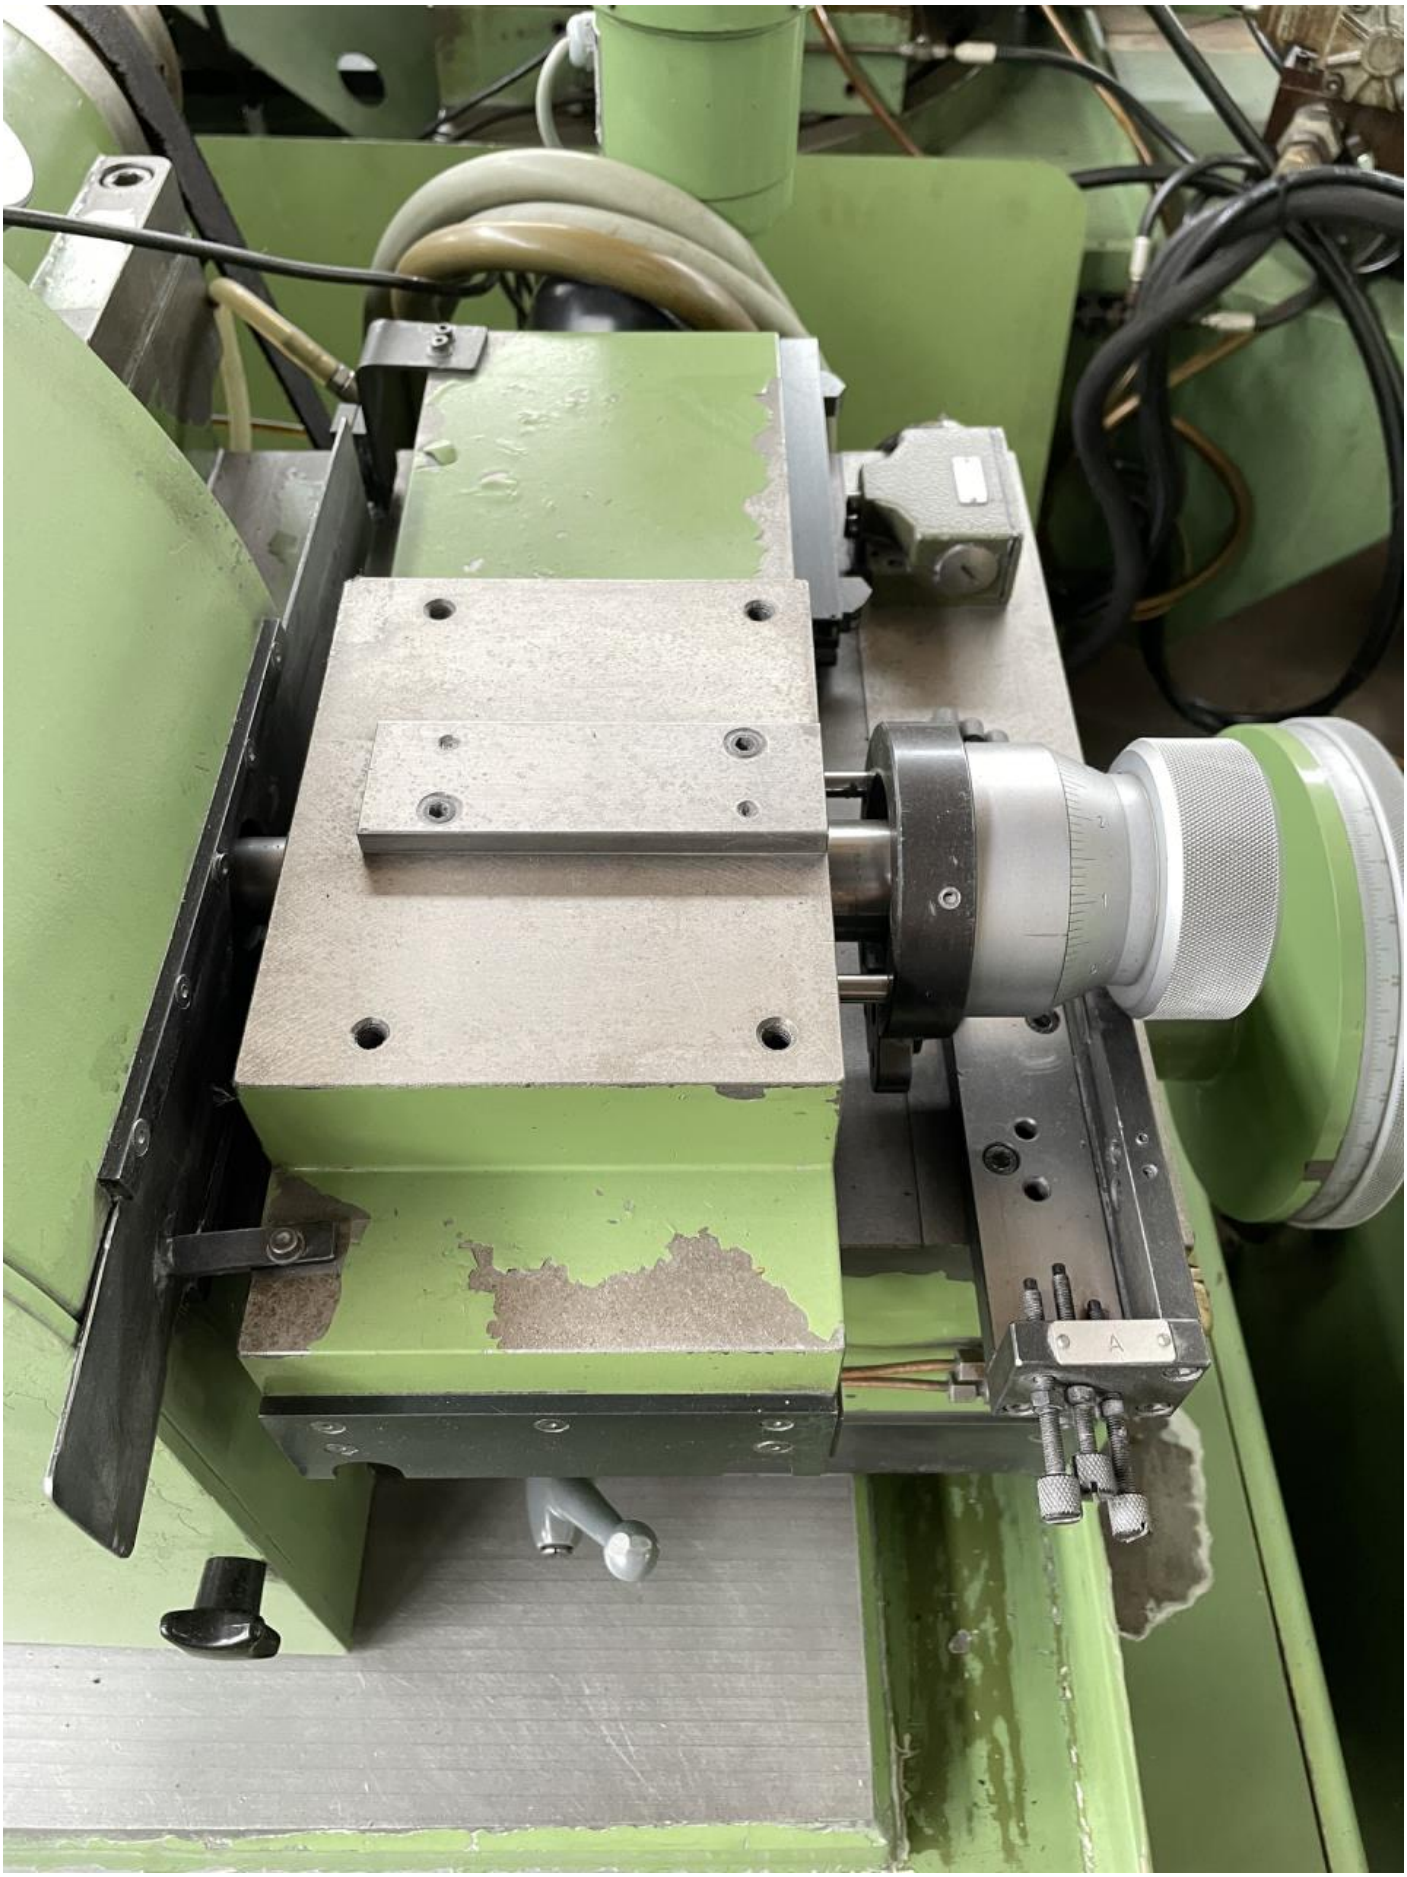
A

REGELSCHEIBE
STEUERUNG
SCHLEIFSCHEIBE
AUSFAHREN
LADEGERÄT
AUSWERFER
HYDRAULIK
AUTOMATIK
ABRICHTEN REGELSCHEIBE
EINROLLEN
KÜHLMITTEL
LADEPOSITION
ABRICHTEN SCHLEIFSCHEIBE
KÜHLMITTEL
REGELSCHEIBE
LADEPAUSE
AUTOMATIK
AUSFUNKEN
ELTROBALANCE