




Numéro d'inventaire: 22202

Rectifieuse cylindrique CNC  
TSCHUDIN TS 45 A  
SIEMENS SINUMERIK 840 D

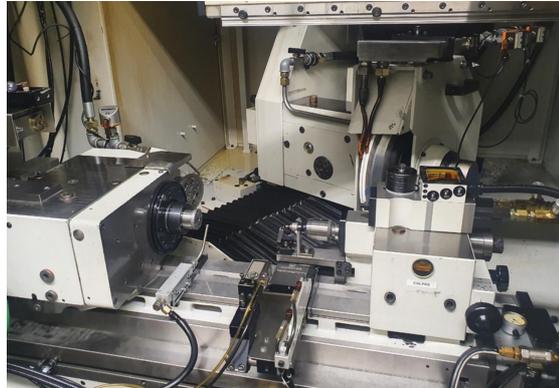

### Données techniques

Hauteur de pointes	100 mm
Distance entre pointes	430 mm
Diamètre de rectification max.	198 mm
Longueur de rectifiage	400 mm
Diamètre max. de la pièce	198 mm
Diamètre min. de la pièce	1 mm

#### Courses:

Axe Z	480 mm
Axe X	340 mm
Charge admise entre-pointes max.	100 kg

#### Meule:

Diamètre	500 mm
Largeur	80 mm
Vitesse de la meule	45 m/s

#### Poupée porte-pièce:

Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	1000 t/min
Cône	5 CM
Inclinable	+30 / 45 °

#### Contre-poupée:

Cône de la contre-poupée :	3 CM
Course du fourreau de la contre-poupée	20 mm

Vitesse d'oscillation 8000 mm/min

Branchement à l'air comprimé 6 bar

Branchement 50 Hz 3x 400 Volt

Moteur de broche	7.5 kW
Moteur poupée porte-pièce	3.3 kW
Puissance totale installée	16 kVA
Poids de la machine env.	4500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3700 mm
Largeur	3300 mm
Hauteur	2500 mm
Accessoires divers:	
Palpeur MARPOSS	
Commande de mesure	
Appareil à profiler la meule	
Lampe	
Lampe de statut	
Aspiration brouillard d'huile	
Chargeur automatique par rail	

