MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22495

Rectifieuse à coordonnées CNC
HAUSER S 45-400
FANUC
2004

Données techniques

Exécution à 2 montants	
Longueur de la table	770 mm
Largeur de la table	630 mm
Largeur rainures en T	14 mm
Charge admise sur la table max.	500 kg
Course longitudinale (axe-X)	700 mm
Course transversale (Y)	500 mm
Course verticale (axe-W)	500 mm
Avances:	
Axe X	0 - 1800 mm/min
Axe Y	0 - 1800 mm/min
Axe W	0 - 1150 mm/min
Passage entre le quill de meulage et la table	0 - 600 mm
Capacité max. de meulage	230 mm
avec plaque intermédiaire	360 mm
Passage entre montants	750 mm
Cône max. pouvant être rectifié:	
à	16 °
Vitesse de la course axe Z:	
Course alternante, variateur	
de Vmin.	0.5 mm/min
à Vmax.	14000 mm/min

Fréquence de la course Z	5 Hz
Longueur de la course Z, variateur	130 mm
la table:	
Nombre de tours :	
de	4500 t/min
à	80000 t/min
Avance fine axe U max.	5.5 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Accessoires divers:	
Dispositif de centrage avec comparateur	
MSS Multi-Sensoric-System	
Aspiration brouillard d'huile	
Redresseur HF pour CBN	
Changeur d'outils (nombre d'outils)	12
Type	EROWA

HAUSER
S 45
HTT

HAUSER
S 45
HTT

HAUSER
S 45
HTT

HAUSER
START
HAUSER

HAUSER
S45
230

LONG
CLEAN
FILTER
LCF-PO 1100 HTT

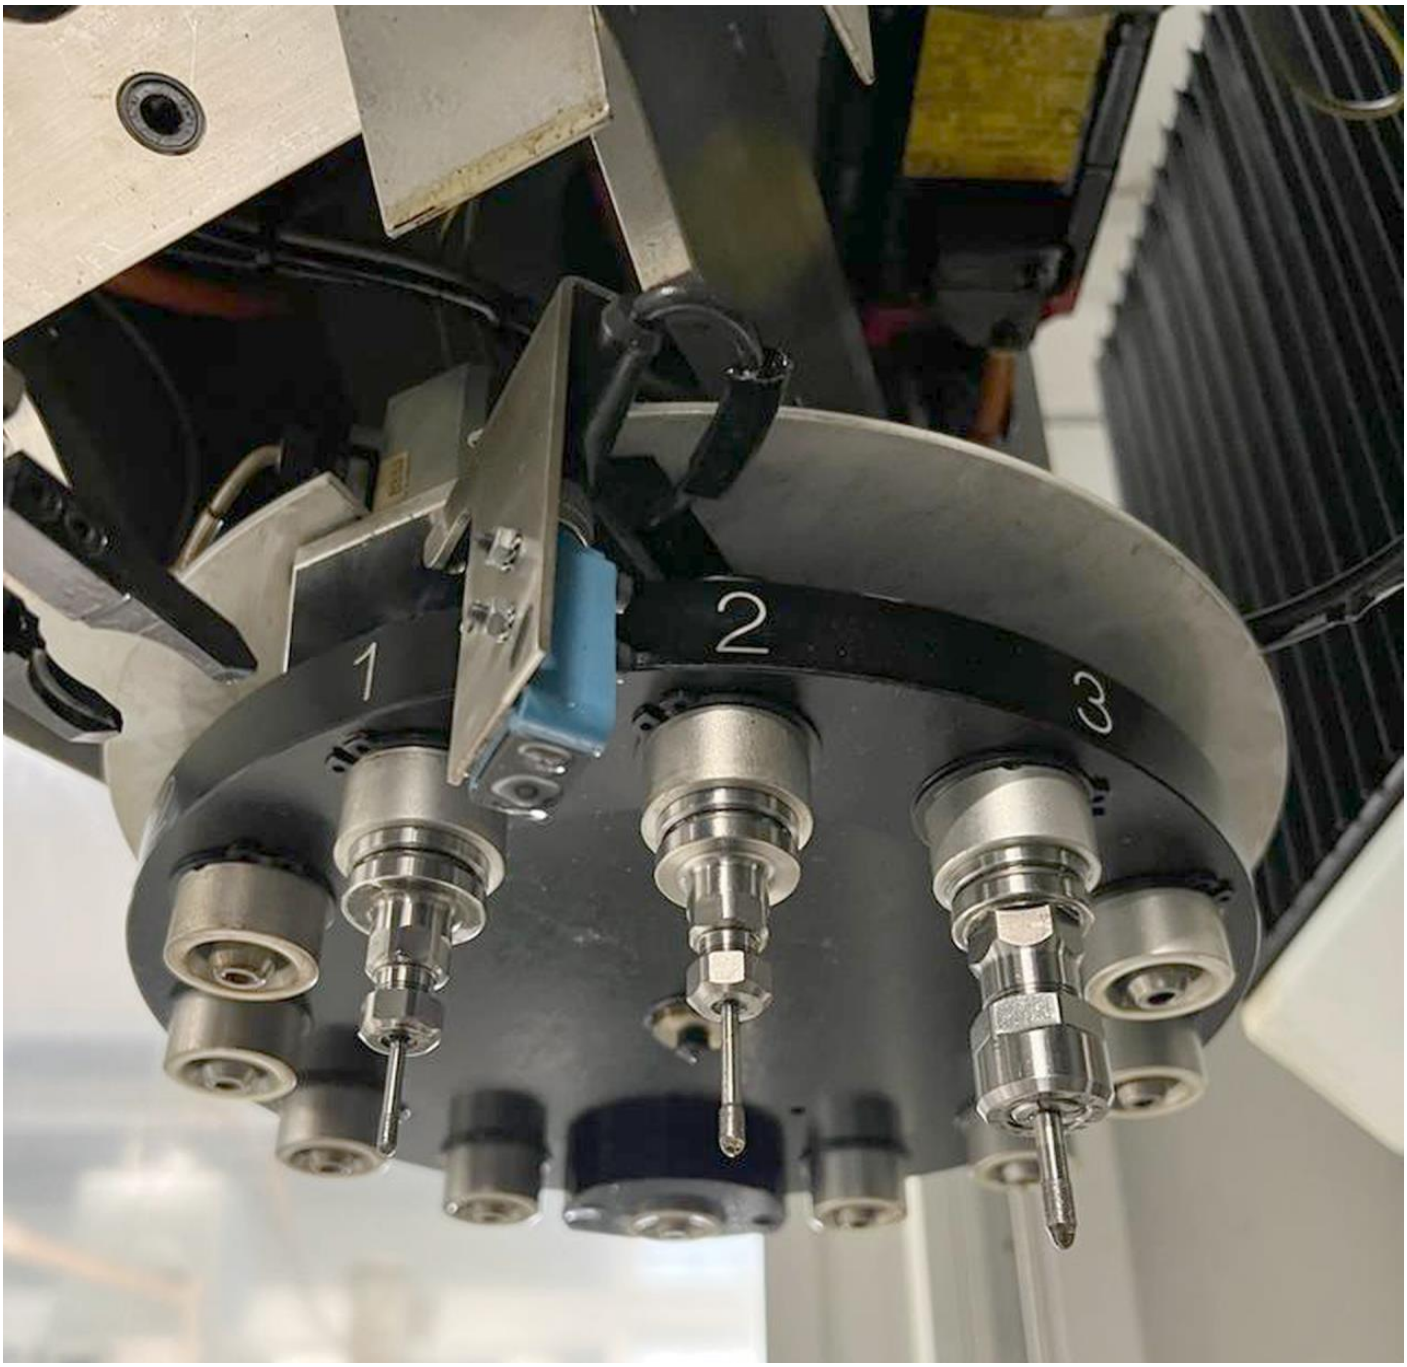
1
2
3