



Numéro d'inventaire: 22595

Tour mécanicien
SCHAUBLIN 135




Données techniques

Hauteur de pointes	135 mm
Distance entre pointes	630 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot	150 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	315 mm
Alésage de la broche	40 mm
Nez de broche pour pinces	B32
Courses:	
Nez de broche:	
Camlock	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	55 t/min
à	3000 t/min
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Avances:	
nombre (étages)	24
Longitudinales:	
de	0.015 mm/t
à	0.35 mm/t
Transversales:	
de	0.015 mm/t
à	0.35 mm/t
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt

Moteur de la broche	4.00 CV
Puissance totale installée	6.00 CV
Poids de la machine env.	1400 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1700 mm
Largeur	850 mm
Hauteur	1280 mm
Accessoires divers:	
Visualisateur digital, nombre d'axes:	2
Mandrin 3-chiens Ø	150 mm
Mandrin 3-chiens Ø	160 mm
Dispositif de serrage rapide	
Jeu de supports outils	
Jeu de pinces	
Jeu de pointes	
Contre-poupée de perçage	
Protection pour jet de copeaux	



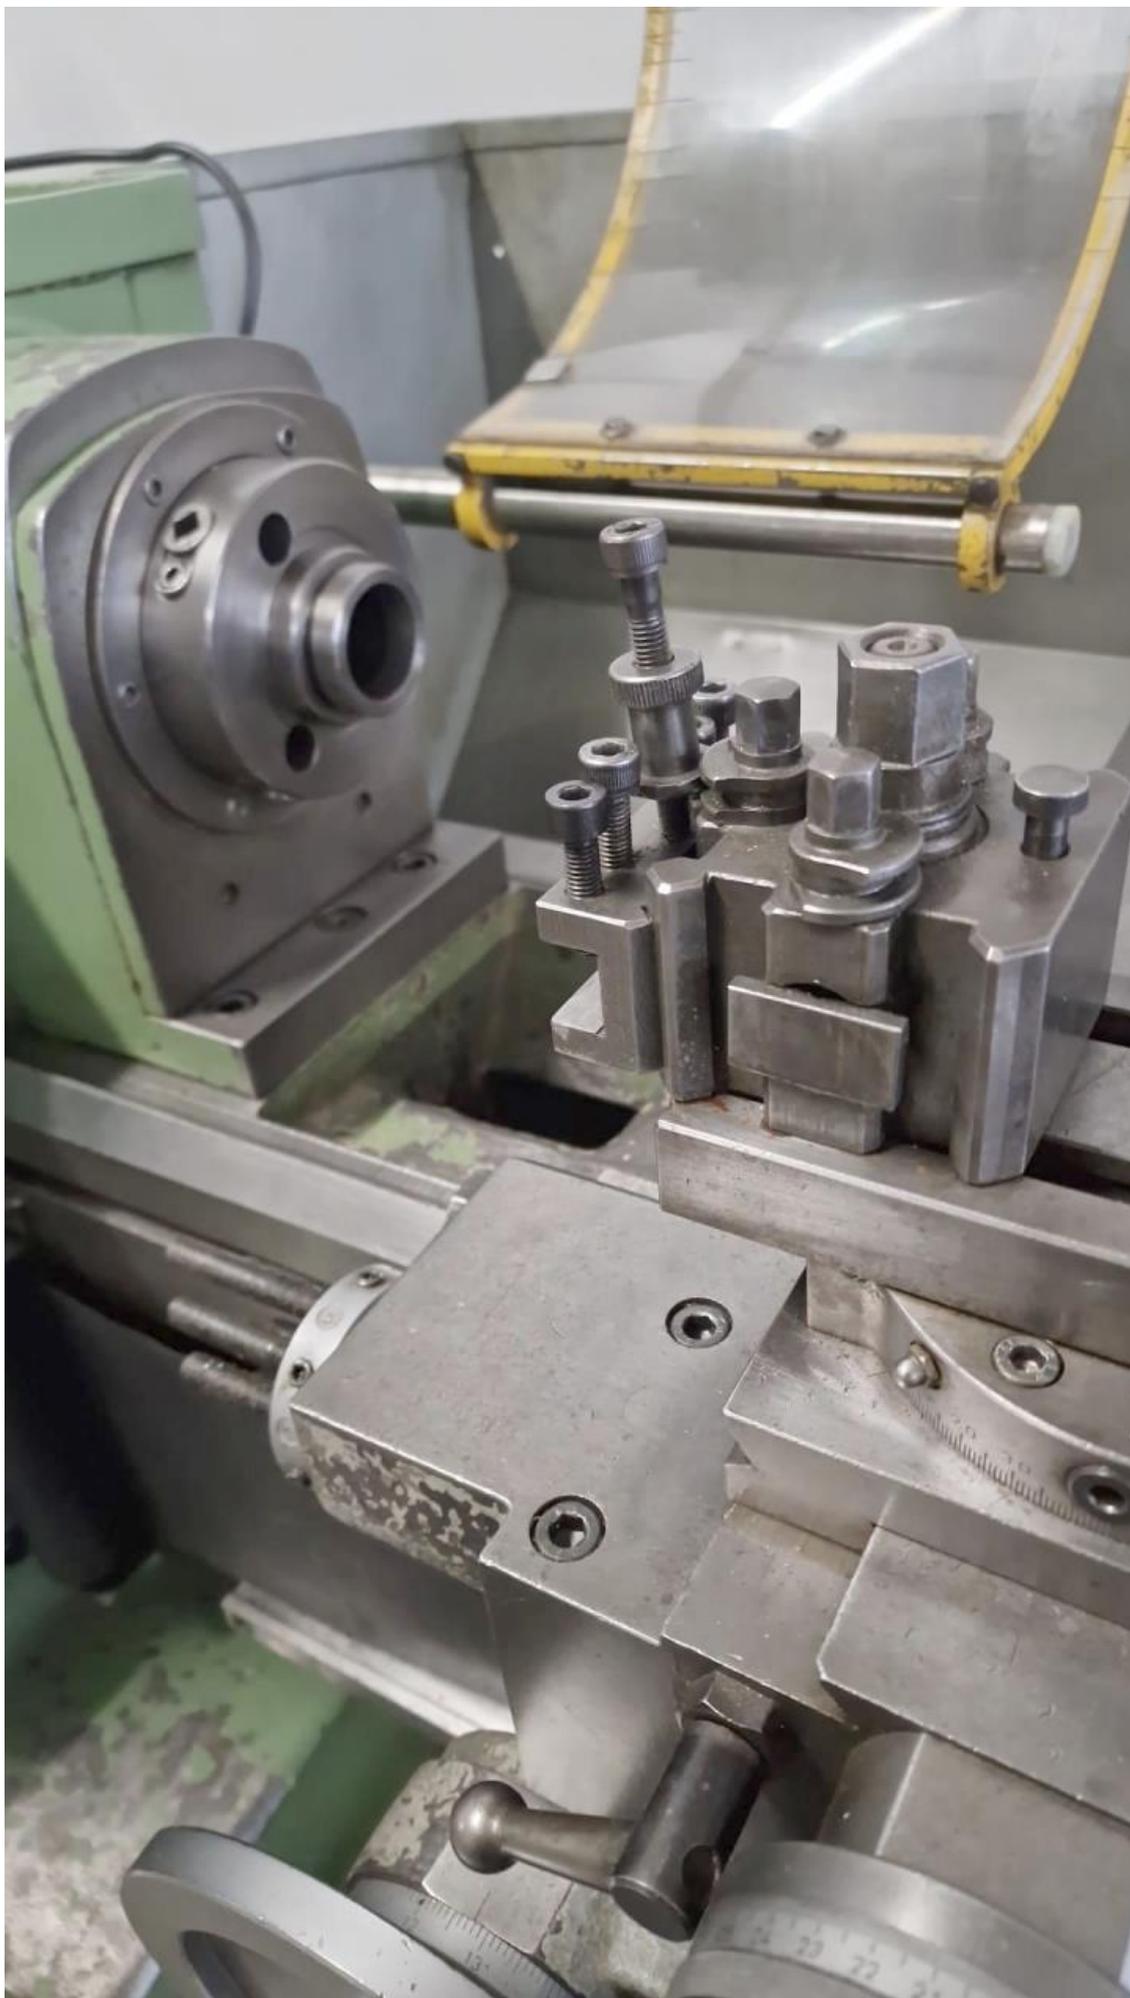





Mod. ACU-RITE III MATR. R23120802358
VENDITA E ASSIST. VISUALIZZATORI: RIGHE OTTICHE ENGELBERG
20061 LUSOPPA 98 - Via LUNARDI, 23 04471 07044-474 4 Dada 1303
Tel. 076 481711 - 076 481410 - Fax 076 480609

ZERO
RESET



AUTO
ENABLE



X

PRESET

7

8

9

4

5

6

1

2

3

CLEAR

0



ABS

INCR

+

INCH

mm

-

ZERO
RESET



AUTO
ENABLE



Y

PRESET

ACU-RITE III

POWER
ON

OFF



