



Inventarnummer: 17978

Koordinatenbohrmaschine  
HAUSER 3 BA



### Technische Daten

Tischlänge	550 mm
Tischbreite	320 mm
Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch	400 kg
Längsweg (X-Achse)	400 mm
Querweg (Y-Achse)	250 mm
Vertikalweg (Z-Achse)	400 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Spindelaufnahme: MK	2
Hub der Bohrspindel (Z-Achse)	130 mm
Ausbohr-Durchmesser max.	75 mm
Abstand Tisch bis Spindel	590 mm
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	60 U/min

bis	3000 U/min
Vorschübe:	
Bohrspindelschlitten:	
Anzahl (Stufen)	2
von	0.03 mm/U
bis	0.06 mm/U
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Spindelmotor	0.80 PS
Maschinengewicht ca.	1100 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1200 mm
Breite	1150 mm
Höhe	1650 mm
Diverses Zubehör:	
Lampe	


















Henri Hauser S. A.  
Bienne-Suisse

Schmierplan  
Plan de lubrification  
Lubrication chart

Type 3 BA

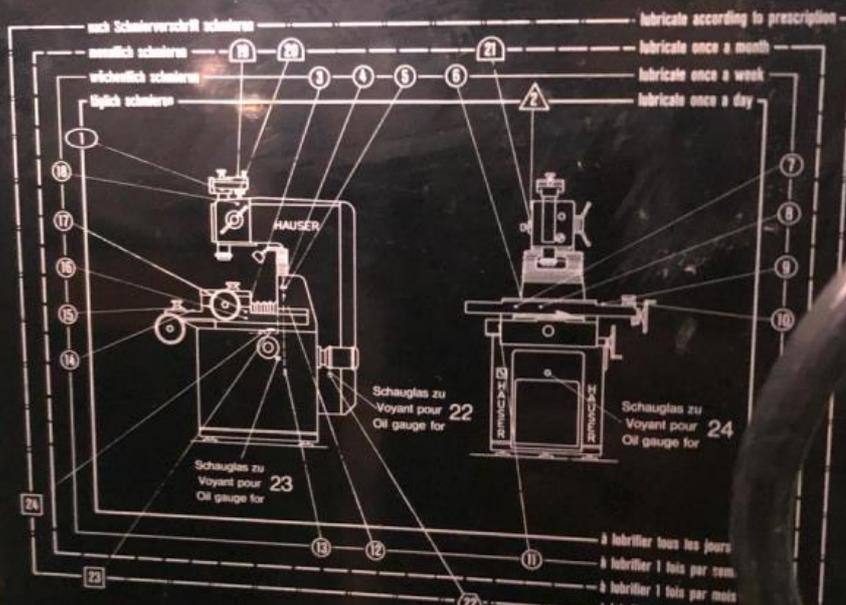

Schmiermittel Lubrifiant Lubricant	Schmierstelle Point de lubrification Lubrication point	Schmierstoffmenge Quantité de lubrifiant Quantity of lubricant	Symbol Symbole Symbol	Schmierung Lubrification Lubrication
täglich quotidienne daily	1	Tropfen gouttes drops	○	Mobil Velocite Oil No. 6
	2	Pumpenstöße coups de pompe strokes of oil gun		
wöchentlich hebdomadaire weekly	3-18	Pumpenstöße coups de pompe strokes of oil gun	△	Mobil DTE Oil Light
monatlich mensuelle monthly	19-21	Pumpenstöße coups de pompe strokes of grease gun	○	Mobil Vacira Oil No. 2
	23, 24	nachfüllen; jährlich recharger; envisage annuelle fill up; oil change yearly	◐	Mobilux Graisse No. 2
nach Bedarf si nécessaire if necessary	22	nachfüllen; nach 300 Arbeitsstunden recharger; envisage après 300 h de service fill up; change oil after 300 service hours	◑	Mobil DTE Oil Extra Heavy
			○	Mobilfluid 62 Oil

28.1

HT 300-1128

# HENRI HAUSER AG.

SPEZIALMASCHINEN UND OPTISCHE INSTRUMENTE

## BIEL-SCHWEIZ

MASCHINEN TYPE

3BA



SERIE Nr.

36

Nr. 346/596

SWISS MADE