MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 23011

Foratrice fresatrice CNC
FEHLMANN PICOMAX 54
HEIDENHAIN

Dati technici

Capacità di foratura nell'acciaio	28 mm
Gewindeschneiden in Stahl M	24
Capacità di fresatura	100 cm3/min
Corsa del mandrino	160 mm
Velocità mandrino: variatore	
da	50 g/min
fino	7100 g/min
Lunghezza della tavola	880 mm
Larghezza della tavola	320 mm
Distanza tavola / mandrino min.	0 mm
Distanza della tavola / mandrino	610 mm
Corsa di lavoro longitudinale	500 mm
Corsa di lavoro trasversale	260 mm
Corsa di lavoro verticale	480 mm
Avanzamenti:	
Asse X	1 - 2000 mm/min
Asse Y	1 - 2000 mm/min
Asse Z	10 - 1200 mm/min
Asse W	500 - 2000 mm/min
Peso mass. su tavola	300 kg
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza del mandrino	7.5 kW
Potenza totale installata	10 kW
Peso della macchina circa	895 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2200 mm

Larghezza	1800 mm
Altezza	2400 mm

Accessori diversi:

Set di mandrini

Vassoio portautensili

Lampada

Set di portautensili

45
F1
F2
F3
F4
Funzionamento manuale
REALE
+X +54.465
+Y +22.420
+Z +37.120
+W +179.080
M
S
DIST
X -289.160
Y -195.525
Z -10.105
W -268.890
T
F 825
S 198
M5/9
MOD
HELP
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . -
CE
ENT
END
DEL
GOTO
NC 1
NC 0
HEIDENHAIN

FEHLMANN
PICOMAX 54

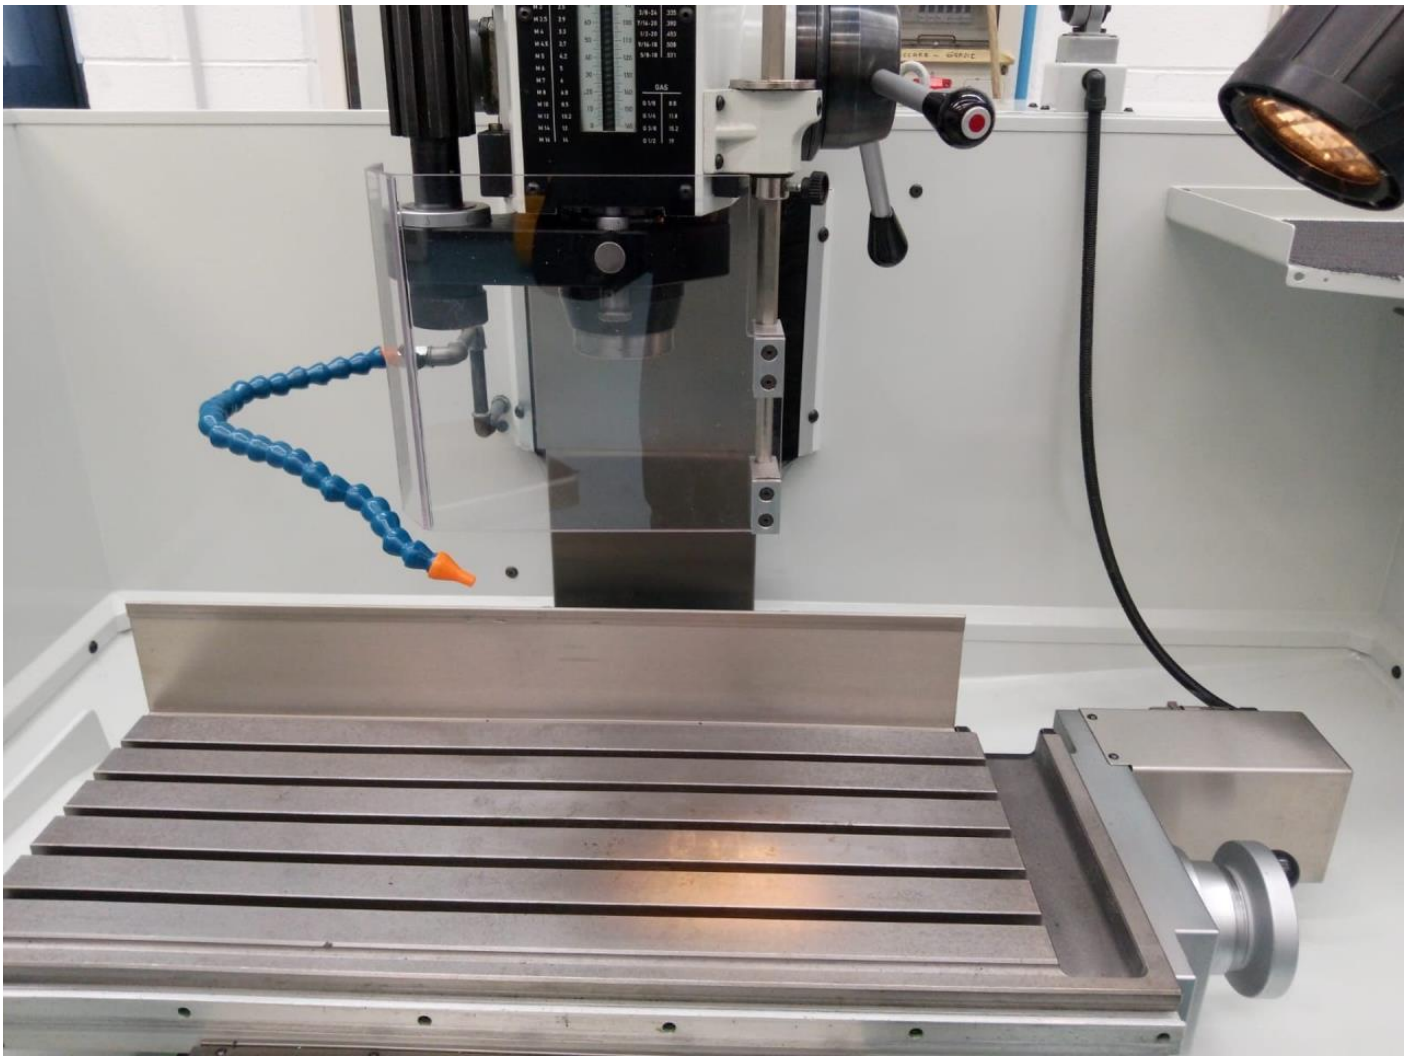

FEHLMANN
PICOMAX 54

1
2
3
54

VFM

CE

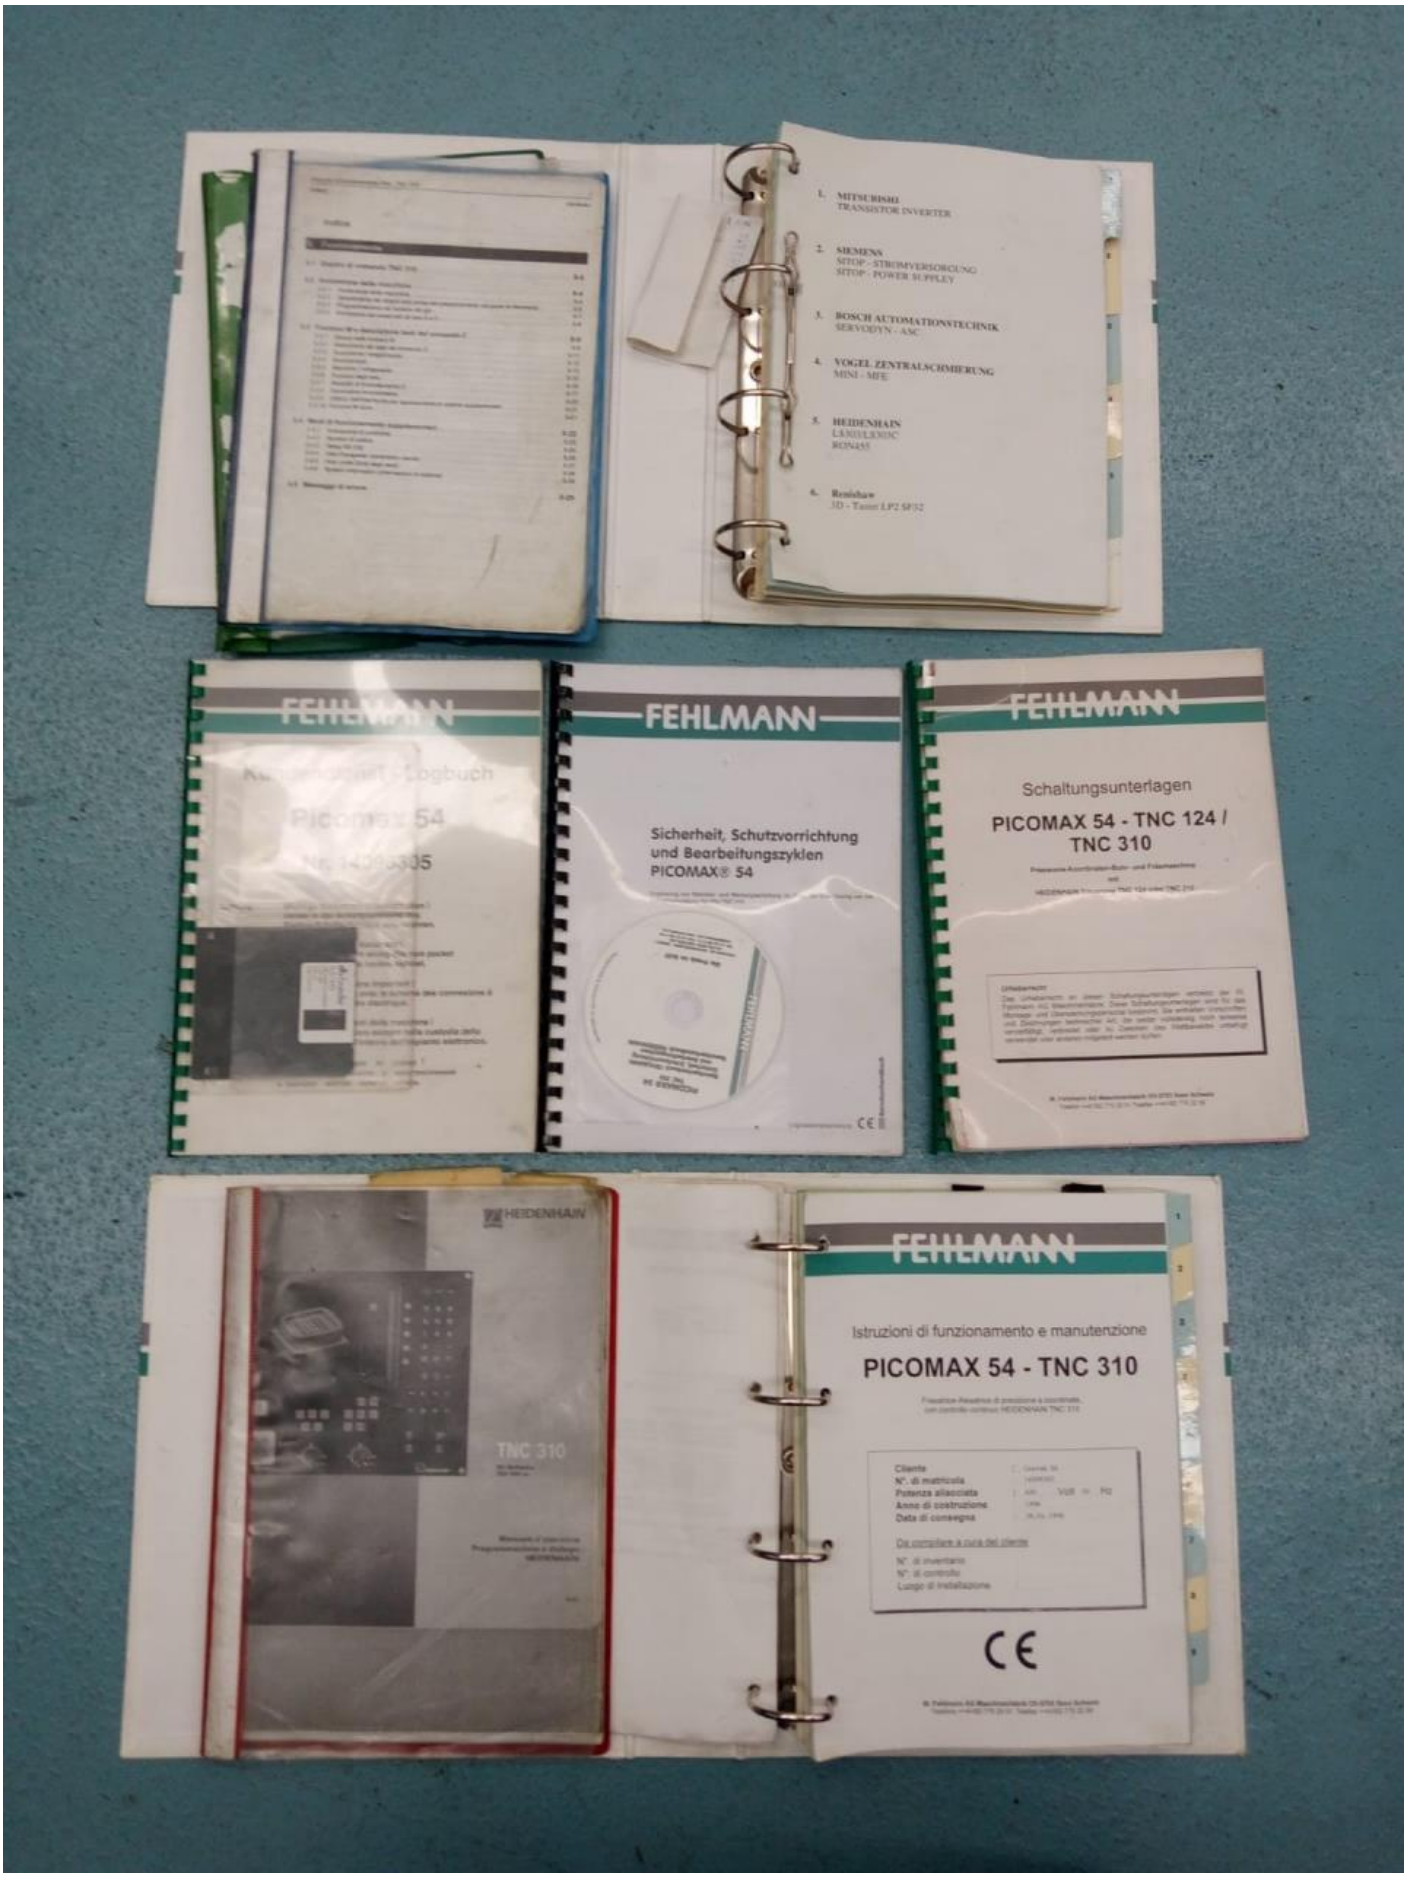
1. MITSUBISHI
TRANSISTOR INVERTER
2. SIEMENS
SITOP - STROMVERSORGUNG
SITOP - POWER SUPPLEY
3. BOSCH AUTOMATIONSTECHNIK
SERVODYN - ASC
4. VOGEL ZENTRALSCHMIERUNG
MINI - MFE
5. HEIDENHAIN
LS303/LS303C
ROM455
6. Renishaw
3D - Taster LP2 SF32
FEHLMANN
Picomax 54
FEHLMANN
Sicherheit, Schutzvorrichtung
und Bearbeitungszyklen
PICOMAX® 54
FEHLMANN
Schaltungsunterlagen
PICOMAX 54 - TNC 124 /
TNC 310
HEIDENHAIN
TNC 310
FEHLMANN
Istruzioni di funzionamento e manutenzione
PICOMAX 54 - TNC 310
Cliente
N°. di matricola
Potenza allacciata
Anno di costruzione
Data di consegna
N°. di inventario
N°. di controllo
Luogo di installazione
CE